Таль электрическая передвижная типа Т10 грузоподъемностью 2 тонны

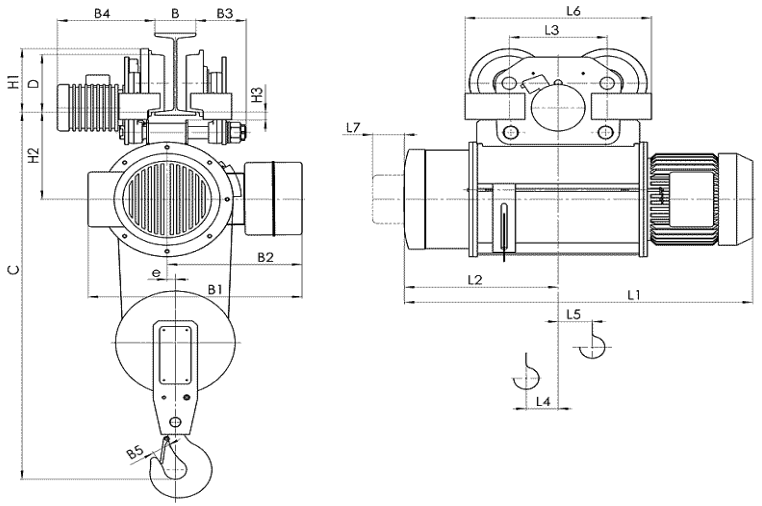

Для высоты подъёма 6-12 метров

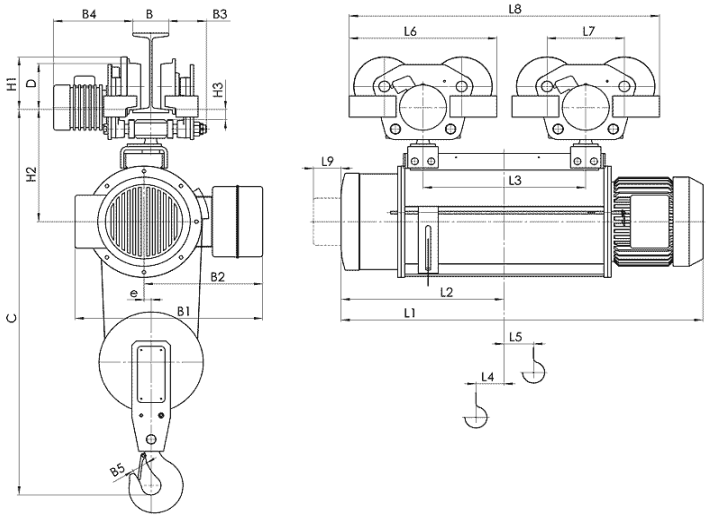

Для высоты подъёма 18-36 метров

Тип тали	Высота подъема	Размеры, mm.																					Скорость подъёма, m/min	
		Скорость подъёма m/min		L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	B4	B5	e	C	D	8,12	8/2, 12/2
		8, 12	8/2, 12/2																					
		L1																					Вес, кг	
Т104.. Обычная таль г/п 2 тонны	6	816	880	362		45	51			-	-												290	337
	9	926	990	417	280	73	79		80	-	-												305	352
	12	1026	1090	467		96	104			-	-												315	362
	18	1226	1290	567	550	90	212			1086													459	506
	24	1426	1490	667	750	90	312	536	280	1286	80	200	368	37	130 ... 150	580 606(1) 668(3)	380 442(2)	125 ... 105	270 ... 335	45	22	1120 1225	175	484	631
	30	1535	1623	710	800	88	346			1336													691	786
	36	1306	1640	762	905	75	398			1441	90		410		130 … 150	675 682(1) 760(3)	430 508(2)				26	1300		711	806

(1) С микроподъёмом, (2) с ограничителем грузоподъёмности, (3) с ограничителем грузоподъёмности и микроподъёмом

Стандартные технические характеристики электроталей:

- Режим работы по FEM 9.511 **- 2m**
- Скорости:
  - Подъема **8 м/мин, 8/2 м/мин**
  - Передвижения **20 м/мин, 32 м/мин, 20/6 м/мин, 32/10 м/мин**
- Кратность полиспаста **2/1**
- Мощность электродвигателей:
  - Подъема **3кВт; 3/1 кВт**
  - Передвижения **0,25кВт; 0,18 кВт**