


Таль электрическая передвижная типа Т39 грузоподъемностью 2 тонны

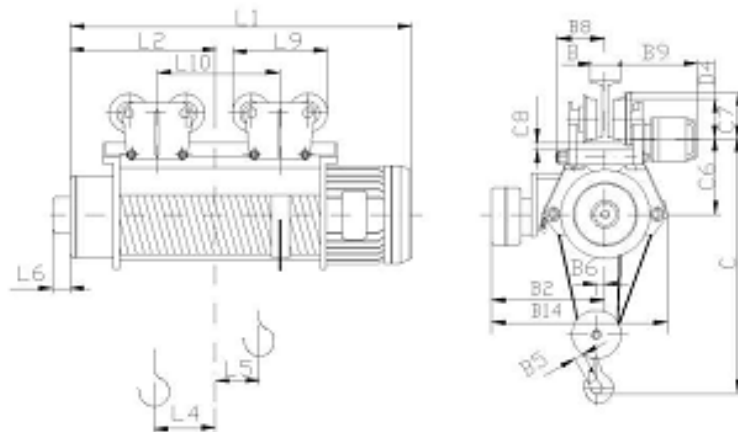

Тип тали	Высота подъема	Полиспаст 4/1																			Масса тали, кг						
		B2	B5	B6	B8	B9					B14	C	C6	C7	C8	D1	D4	L1		L2	L4	L5	L6	L9	L10	Одна скорость подъема	Две скорости подъема
						Скорость передвижения, м/мин												L1									
						20 ^D	20 32	8 10 12 15	12/4 15/5 20/6	32/10								T..	T..M								
Т 39 обычная таль г/п 2 тонны	12	490	45	29	118	265	260	325	360	295	730	905	296	200	15	8	175	910	950	405	54	28	75	503	153	176	
	18																	1110	1150								505

Стандартные технические характеристики электроталей:

- Режим работы по FEM 9.511 - **2m**
- Кратность полиспаста **4/1**
- Скорости:
 - Подъема **4 м/мин, 4/1 м/мин**
 - Передвижения **20 м/мин, 32 м/мин, 20/6 м/мин, 32/10 м/мин**
- Мощность электродвигателей:
 - Подъема **1,5кВт; 1,5/0,3 кВт**
 - Передвижения **0,12 кВт; 0,18 кВт**