


## Таль электрическая передвижная типа Т39 грузоподъемностью 10 тонн

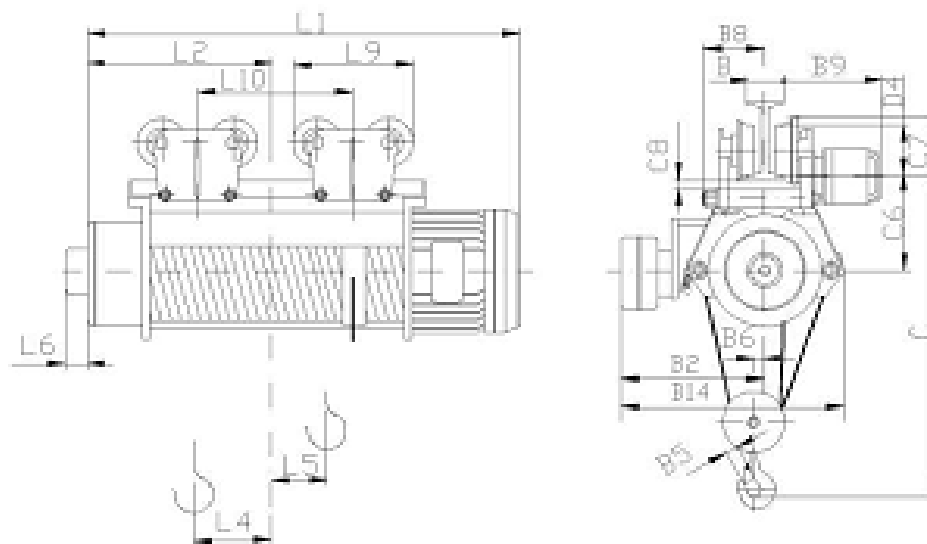

Тип тали	Высота подъема	Полиспаст 4/1																			Масса тали, кг								
		B2	B5	B6	B8	B9					B14	C	C6	C7	C8	D1	D4	L1		L2			L4	L5	L6	L9	L10		
						Скорость передвижения, м/мин												L1											
						20 <sup>1)</sup>	20 32	8 10 12 15	12/4 15/5 20/6	32/10								T..	T..M										
Т 39 обычная таль г/п 10 тонн	12	680	71	35	140	290	300	330	365	-	965	1450	573	230	15	16	210	1100	1190	485	63	38	100	563	625	926	1021		
18	1310																	1400	590						58	97	835	997	1092
24	1520																	1610	695						86	95	1045	1055	1150

### Стандартные технические характеристики электроталей:

- Режим работы по FEM 9.511                   **- 2m**
- Кратность полиспаста                               **4/1**
- Скорости:
  - Подъема                               **4 м/мин, 4/1 м/мин**
  - Мощности электродвигателей:
    - Подъема                               **8кВт; 8/1,7 кВт**
    - Передвижения                       **0,25 кВт; 0,37 кВт**
  - Передвижения                       **20 м/мин, 32 м/мин, 20/6 м/мин, 32/10 м/мин**