


# Таль электрическая передвижная типа Т39 грузоподъемностью 6,3 тонны

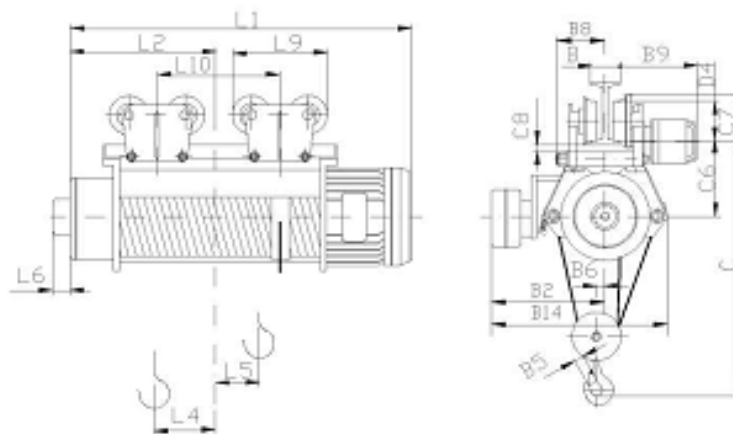

Тип тали	Высота подъема	Полиспаст 4/1																				Масса тали, кг				
		B2	B5	B6	B8	B9					B14	C	C6	C7	C8	D1	D4	L1		L2	L4			L5	L6	L9
						Скорость передвижения, м/мин												T..	T..M							
						20 <sup>1)</sup>	20 32	8 10 12 15	12/4 15/5 20/6	32/10												одна скорость подъема	две скорости подъема			
Т 39 обычная таль г/п 6,3 тонны	12	615	56	29	140	290	300	330	365	860	1155	350	230	7	13	210	1080	1165	485	68	44	83	563		595	650
	18				118	265	260	325	360		295	1275	473	200		10	175	1300	1385	595	45		112	503	832	705

## Стандартные технические характеристики электроталей:

- Режим работы по FEM 9.511 - **2m**
- Кратность полиспаста **4/1**
- Скорости:
  - Подъема **4 м/мин, 4/1 м/мин**
  - Передвижения **20 м/мин, 32 м/мин, 20/6 м/мин, 32/10 м/мин**
- Мощность электродвигателей:
  - Подъема **4,5кВт; 4,8/1 кВт**
  - Передвижения **0,25 кВт; 0,37 кВт**