


Таль электрическая передвижная с уменьшенной строительной высотой типа Т45 грузоподъемностью 1 тонна

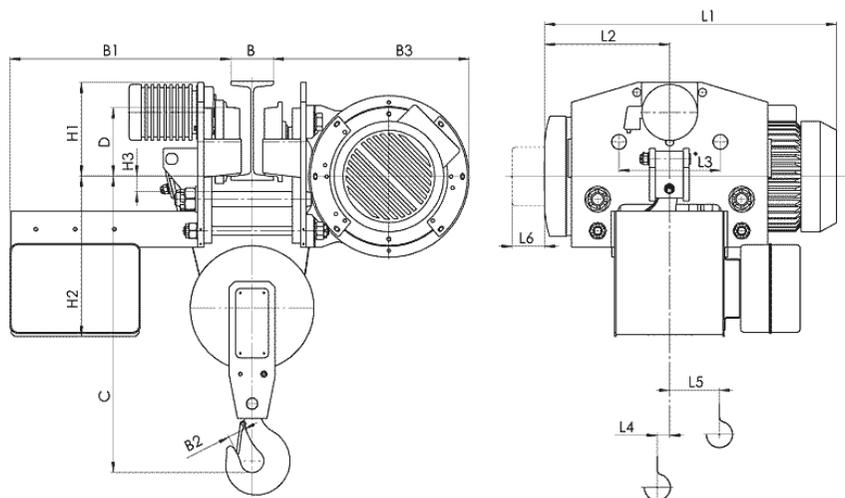

Тип тали	Высота подъема	Размеры, мм.															Скорость подъема m/min		
		Скорость подъема m/min		L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	C	D	Скорость подъема m/min	
		8,12	8/2, 12/2															8, 12	8/2, 12/2
		L1																	Вес, кг
Т 453 Г/п 1 тонна	6	709	749	310	225	54	38	70	204	390	34	110... 150	532	40	370	550	120	220	243
	9	814	854	362		106												240	263
	12	914	954	412		156												260	283

Стандартные технические характеристики электроталей:

- Режим работы по FEM 9.511 **- 2m**
- Кратность полиспаста **2/1**
- Мощности электродвигателей:
 - Подъема **1,5 кВт; 1,5/1,3 кВт**
 - Передвижения **0,12 кВт; 0,18 кВт**
- Скорости:
 - Подъема **8 м/мин, 8/2 м/мин**
 - Передвижения **20 м/мин, 32 м/мин, 20/6 м/мин, 32/10 м/мин**