


Таль электрическая передвижная с уменьшенной строительной высотой типа Т45 грузоподъемностью 5 тонн

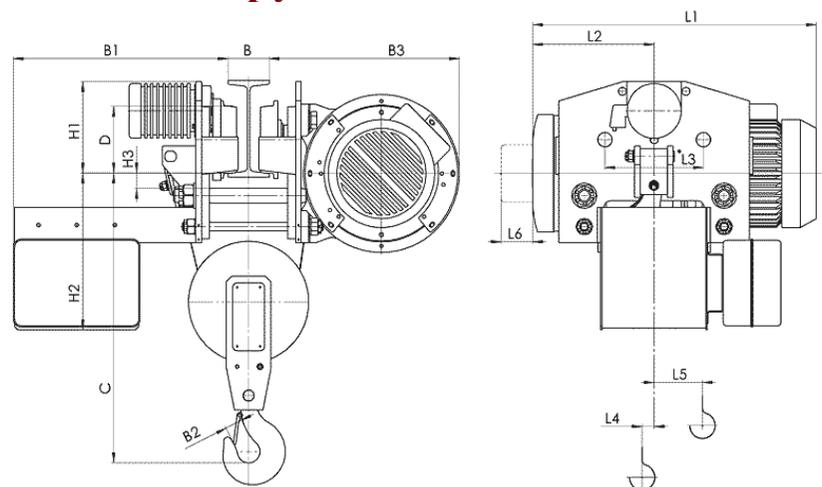

Тип тали	Высота подъема	Размеры, мм.															Скорость подъема m/min		
		Скорость подъема m/min		L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	C	D	Скорость подъема m/min	
		8,12	8/2, 12/2															8, 12	8/2, 12/2
		L1		Вес, кг															
Т 456 Г/п 5 тонн	6	905	993	395	310	47	38	90	285	492	42	130... 150	814	56	587	910	210	720	815
	9	1010	1098	448		99												765	860
	12	1115	1203	500		152												800	895

Стандартные технические характеристики электроталей:

- Режим работы по FEM 9.511 - **2м**
- Кратность полиспаста **2/1**
- Скорости:
 - Подъема **8 м/мин, 8/2 м/мин**
 - Передвижения **20 м/мин, 32 м/мин, 20/6 м/мин, 32/10 м/мин**
- Мощность электродвигателей:
 - Подъема **8 кВт; 8,1,7 кВт**
 - Передвижения **0,37 кВт; 0,55 кВт**